


# GT5

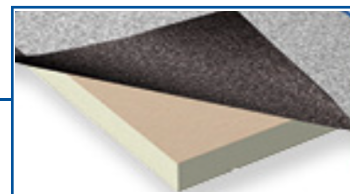

## ■ Descrizione

**STIFERITE GT5** è un pannello sandwich costituito da un componente isolante in schiuma polyiso, espansa senza l'impiego di CFC o HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato e accoppiato su una superficie ad una membrana bitume polimero ardesiata da 4.5 kg/m<sup>2</sup> armata poliester. Il pannello è fornito con due cimose laterali di 8 cm.

## ■ Percentuale materia prima riciclata

Pannello STIFERITE GT5 Schiuma poliuretanic e rivestimenti e membrana			
d mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	$\lambda_0$ W/mK	Contenuto Minimo Riciclato %w
20	5,4	0,022	> 0,49
30	5,7		> 0,61
40	6,0		> 0,73
50	6,3		> 0,84
60	6,6		> 0,94
70	6,9		> 1,04
80	7,2		> 1,13
100	7,5		> 1,27
120	8,4		> 1,40
140	9,0		> 1,50
160	9,6		> 1,59

Pannello STIFERITE GT5 Sola schiuma poliuretanic	
d mm	Contenuto Minimo Riciclato %w
20	> 4
30	> 4
40	> 4
50	> 4
60	> 4
70	> 4
80	> 4
100	> 4
120	> 4
140	> 4
160	> 4

La disponibilità dei diversi spessori deve essere verificata utilizzando il listino prezzi in vigore

Famiglia prodotto: GTx

Unità di riferimento: kg/m<sup>2</sup>

## ■ Formato standard

lunghezza e larghezza:  
1200 x 1200 mm  
spessori nominali [d] EN 823:  
**da 20 a 160 mm**

## ■ Principali applicazioni

Isolamento e supporto  
all'impermeabilizzazione di  
coperture piane e a falde

## ■ Certificato Remade in Italy No.1245/003 e 1245/004 del 05/10/2022



## ■ Descrizione componenti:

### Rivestimento superiore

#### Rivestimento multistrato

Classe chimica e/o denominazione commerciale: rivestimento

Percentuale riciclato: 0%

Peso per unità di area: min 0,12 max 0,14 kg/m<sup>2</sup>

### Rivestimento inferiore

#### Rivestimento multistrato

Classe chimica e/o denominazione commerciale: rivestimento

Percentuale riciclato: 0%

Peso per unità di area: min 0,12 max 0,14 kg/m<sup>2</sup>

### Elemento impermeabilizzante

Classe chimica e/o denominazione commerciale: membrana bituminosa

Percentuale riciclato: 0%

Peso per unità di area: min 4,3 max 4,8 kg/m<sup>2</sup>

### Schiuma Isolante:

Classe chimica e/o denominazione commerciale: Poliuretano PIR

Peso per unità di area: min 0,6 max 4,9 kg/m<sup>2</sup>

Componente riciclato: poliolo - codice certificato Remade in Italy N° IT302867 e codice certificato Plastica Seconda Vita N° IT21/421769 e N° IT22/99001781