


# GT

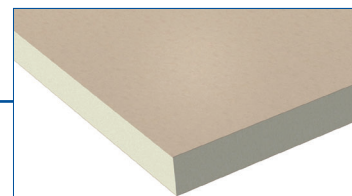

## ■ Descrizione

**STIFERITE GT** è un pannello sandwich costituito da un componente isolante in schiuma polyiso, espansa senza l'impiego di CFC o HCFC, rivestito su entrambe le facce con GT power insulation facer.

## ■ Percentuale materia prima riciclata

Pannello STIFERITE GT Schiuma poliuretanicca e rivestimenti			
d mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	$\lambda_D$ W/mK	Contenuto Minimo Riciclato %w
20	0,9	0,022	> 3
30	1,2		> 3
40	1,5		> 3
50	1,8		> 3
60	2,1		> 3
70	2,4		> 3
80	2,7		> 3
100	3,4		> 3
120	4,0		> 3
140	4,6		> 3
160	5,2		> 3

Pannello STIFERITE GT Sola schiuma poliuretanicca	
d mm	Contenuto Minimo Riciclato %w
20	> 4
30	> 4
40	> 4
50	> 4
60	> 4
70	> 4
80	> 4
100	> 4
120	> 4
140	> 4
160	> 4

## ■ Formato standard

lunghezza e larghezza:  
600 x 1200 mm  
spessori nominali [d] EN 823:  
**da 20 a 160 mm**

## ■ Principali applicazioni

Isolamento di pareti  
Isolamento di  
pavimentazioni Isolamento  
di coperture

La disponibilità dei diversi spessori deve essere verificata utilizzando il listino prezzi in vigore

Famiglia prodotto: Close30

Unità di riferimento: kg/m<sup>2</sup>

## ■ Certificato Remade in Italy No.1245/001 del 18/11/2021



## ■ Descrizione componenti:

### Rivestimento superiore GT power insulation facer

Classe chimica e/o denominazione commerciale: rivestimento  
Percentuale riciclato: 0%  
Peso per unità di area: min 0,13 max 0,15 kg/m<sup>2</sup>

### Rivestimento inferiore GT power insulation facer

Classe chimica e/o denominazione commerciale: rivestimento  
Percentuale riciclato: 0%  
Peso per unità di area: min 0,13 max 0,15 kg/m<sup>2</sup>

### Schiuma Isolante:

Classe chimica e/o denominazione commerciale: Poliuretano PIR  
Peso per unità di area: min 0,6 max 4,9 kg/m<sup>2</sup>  
Componente riciclato: poliolo - codice certificato Remade in Italy N° IT302867 e codice certificato Plastica Seconda Vita N° IT21/421769